



| Nom de modèle                                          | PNL851H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PNL751H                                             | PNL651H                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Installation                                           | Paysage / Portrait / Incliné en arrière (0 à 20, 45 degrés) <sup>*1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Panneau ACL                                            | ACL TFT de catégorie 85" (84 9/16" sur la diagonale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACL TFT de catégorie 75" (74 1/2" sur la diagonale) | ACL TFT de catégorie 65" (64 1/2" sur la diagonale) |
| Résolution max.                                        | 3 840 × 2 160 pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                     |
| Max. de couleurs reproductibles (approx.)              | 1,07 milliard de couleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Espacement pixels (H x V)                              | 0,488 mm × 0,488 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,430 mm × 0,430 mm                                 | 0,372 mm × 0,372 mm                                 |
| Luminosité maximale (en moyenne) <sup>*2</sup>         | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                     |
| Rapport de contraste                                   | 5 000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Angles de vue (H/V)                                    | 178°/178° (CR ≥ 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                     |
| Surface active de l'écran (L x H) (approx.)            | 71 11/16" × 41 7/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64 15/16" × 36 9/16"                                | 56 1/4" × 31 5/8"                                   |
| Délai de réponse                                       | 9,5 ms (gris/gris, en moyenne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                     |
| Rétro-éclairage                                        | DEL, illumination directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Écran tactile                                          | Technologie tactile InGlass™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                     |
| Port connexion ordinateur                              | USB (conforme à la norme 2,0) (Type B) × 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                     |
| Alimentation                                           | Fournie via l'unité principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                     |
| Multipoints                                            | 20 points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Verre de protection                                    | Épaisseur : Approx. 4 mm Résistance au choc : 130 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                     |
| Borne ordinateur                                       | Vidéo RVB analogique (0,7 Vp-p) [75Ω], HDMI™, DisplayPort™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                     |
| Synchronisation                                        | Séparation horizontale/verticale (TTL : positif/négatif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |
| Prêt à l'emploi                                        | VESA DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                     |
| Gestion de la tension                                  | Supportée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Bornes d'entrée <sup>*3</sup>                          | PC analogique : Mini D-sub 15 broches × 1, HDMI (compatibilité HDCP2.2, HDR10 supporté) × 2, mini-prise stéréo 3,5 mm × 1, DisplayPort (compatibilité HDCP) × 1, RS-232 × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                     |
| Bornes de sortie <sup>*3</sup>                         | Mini-prise stéréo 3,5 mm × 1, DisplayPort (compatibilité HDCP) × 1 <sup>*4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                     |
| Contrôleur                                             | Unité centrale Processeur hexacoeur [Arm® Cortex®-A72 (double coeur) + Arm Cortex-A53 (quadricoeur)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                     |
| Mémoire                                                | 4 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                     |
| Classement                                             | 32 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                     |
| Interface externe                                      | Port réseau local (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), emplacement de carte microSD (microSD/microSDHC/microSDXC <sup>*5</sup> ) × 1, port USB (conforme à la norme 3,0) × 2, port USB (conforme à la norme 2,0) × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                     |
| Réseau local sans fil                                  | Conforme à IEEE802.11ac/n/a/g/b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                     |
| Bluetooth                                              | Conforme à la version 4,1 (A2DP/AVRCP/GATT/GAP/HID/HOGP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |
| Fonction de concentrateur USB                          | Port USB (conforme à la norme 2,0) × 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                     |
| Emplacement d'extension                                | 12 V, 2,5 A (alimentation fournie lors d'ajouter des fonctionnalités par l'entremise d'un accessoire en option)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                     |
| Sortie enceintes                                       | Incorporées 10 W + 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Externes 10 W + 10 W (6 Ω)                          |                                                     |
| Montage                                                | 4 points, espacement 600 mm × 400 mm, vis M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 4 points, espacement 400 mm × 400 mm, vis M6        |
| Alimentation <sup>*6</sup>                             | 100V – 240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Consommation                                           | 310 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330 W                                               | 270 W                                               |
| Conditions environnementales                           | Température de fonctionnement <sup>*7*</sup> 5°C à 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                     |
|                                                        | Humidité de fonctionnement <sup>*8</sup> 20% à 80% HR (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                     |
| Dimensions (L x P x H) (approx.) (affichage seulement) | 76 13/16" × 3 7/8" × 45 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 7/8" × 3 7/8" × 40 3/16"                         | 59 1/8" × 3 7/8" × 35 3/16"                         |
| Poids (approx.)                                        | 170 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135 lb                                              | 106 lb                                              |
| Principaux accessoires                                 | Cordon d'alimentation CA, télécommande, piles de télécommande (format AAA) × 2, manuel de configuration, couvercle d'enceinte × 2, autocollant vertical, autocollant blanc, serre-câbles × 5, support à caméra, câble USB, gomme, plateau à stylet, logiciel de stylet SHARP Pen Software (cédérom), stylet (PNL851H × 2, PNL751H/651H × 1), licence SHARP Display Connect, antenne de réseau local sans fil × 2, couvercle d'emplacement de clé USB/carte microSD, vis de fixation de couvercle d'emplacement de clé USB/carte microSD |                                                     |                                                     |

<sup>\*1</sup> Il y a des restrictions sur les angles d'inclinaison ainsi que sur d'autres conditions d'installation. Pour en apprendre plus, veuillez vous entretenir avec votre concessionnaire ou représentant Sharp agréé. <sup>\*2</sup> La luminosité dépend du mode d'entrée et d'autres réglages se rapportant à l'image. Le niveau de luminosité baissera légèrement sur la durée de vie du produit. Étant donné les caractéristiques matérielles du produit, il n'est pas possible de maintenir un niveau de luminosité parfaitement constante et stable. <sup>\*3</sup> Utilisez un câble de connexion en vente dans le commerce pour brancher un ordinateur ou d'autres sources vidéo. <sup>\*4</sup> Utilisez un câble certifié DisplayPort en vente dans le commerce. Certains appareils vidéo pourraient ne pas être compatibles. <sup>\*5</sup> exFAT n'est pas supporté. <sup>\*6</sup> Le cordon d'alimentation CA est de style entrée. Le câble est compris (3 broches). <sup>\*7</sup> Lorsque le moniteur est incliné plus de 20 degrés en haut par rapport à la perpendiculaire d'une surface plate, la température ambiante doit demeurer dans la plage de 5°C à 30°C. <sup>\*8</sup> Vérifiez les exigences de l'ordinateur et des autres appareils à brancher et veillez à respecter toutes lesdites exigences.

## Dimensions

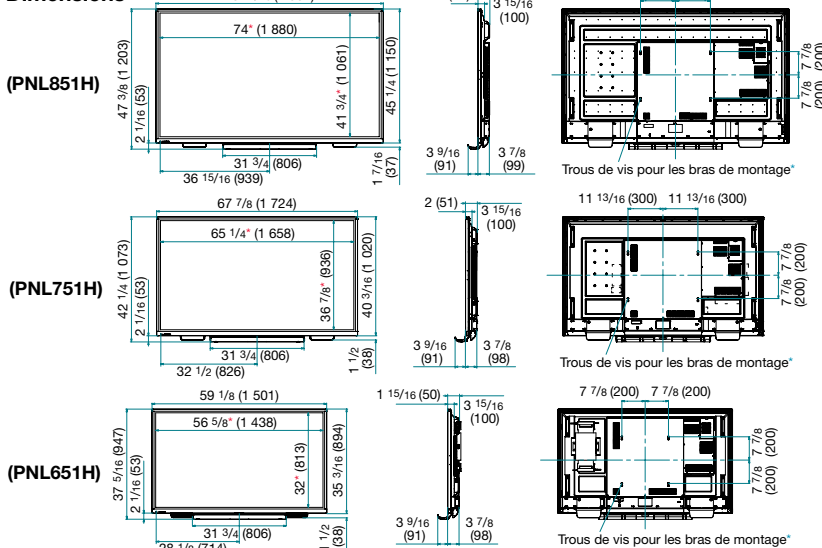

## Bornes d'entrée/de sortie

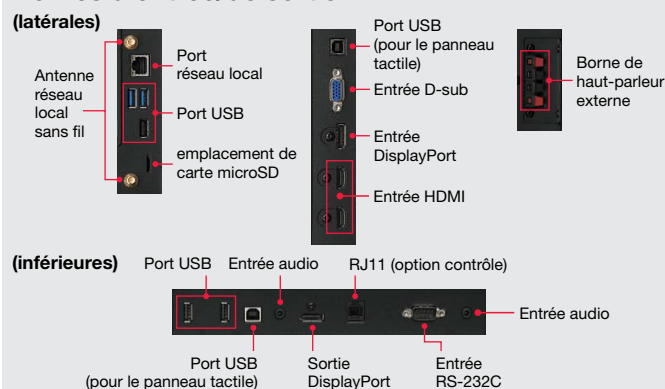

Unités : pouces (mm)  
<sup>\*</sup> Dimensions d'écran  
<sup>\*</sup> Lors d'installer le bras de montage, utilisez des vis M6 de 8 à 10 mm au-delà de l'épaisseur du support.

**SHARP**  
 SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE.

335, rue Britannia Est, Mississauga, Ontario L4Z 1W9

(905) 890-2100 • www.sharp.ca

©2019 Sharp Électronique du Canada Ltée.

Imprimé au Canada.

La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Sharp, AQUOS BOARD, SHARP Touch Viewer, SHARP Display Connect, Pen-on-Paper et toutes les marques de commerce relatives sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Bluetooth est une marque de commerce enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Windows et Microsoft Office sont des marques de commerce enregistrées de Microsoft Corporation. Google Chrome et Android sont des marques de commerce de Google LLC. macOS est une marque de commerce de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et aux autres pays. Intel et Intel Core sont des marques de commerce de Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou aux autres pays. FLATFROG, le logotype FLATFROG et INGLASS sont des marques de commerce de FlatFrog Laboratories AB enregistrées aux États-Unis et aux autres régions. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logotype HDMI sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Le logotype de conformité/DisplayPort Compliance Logo sont des marques de commerce détenues par la Video Electronics Standards Association aux États-Unis et aux autres pays. Arm et Cortex sont des marques de commerce enregistrées de Arm Limited (ou de ses filiales) aux États-Unis et/ou ailleurs. Tous les autres noms de marque et noms de produit pourraient être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Sur les illustrations dans cette brochure, toutes les images affichées à l'écran sont simulées.